

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

PACHUCA DE SOTO, HGO., A 28 DE NOVIEMBRE DE 2023
ID R3883/15/11-2023
DGVTEYP/V/R33/03379/2023

C. HÉCTOR HUGO RAMÍREZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOTONILCO EL GRANDE

Ejercicio Fiscal: 2023
Unidad Responsable: Municipios
Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande
Programa Sectorial: 20 - Inversión
Programa Presupuestario: Inversión en Municipios
Oficio y/o Solicitud: , de fecha 28 de noviembre de 2023

Datos Generales de la Obra / Acción

Ubicación: REGION XV - ATOTONILCO EL GRANDE - 12 - Atotonilco el Grande - 001 - Atotonilco el Grande
Barrio, Colonia, Ejido: CENTRO
Nombre de la Obra / Acción: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO
Modalidad de Ejecución: C - Contrato

Estructura Financiera

Inversión Total	Inversión Federal	Inversión Estatal	Inversión Municipal	Inversión Beneficiarios	Inversión Rec. Propios	Inversión Otros
\$677,929.16	\$0.00	\$0.00	\$677,929.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fuente de Financiamiento			FAISM			

Programa Municipal: SE - URBANIZACION

Resolución: VIABLE DE TRAMITACIÓN

El presente documento administrativo No es un Oficio de Autorización de Recursos, es el resultado del estudio de factibilidad que se realizó al expediente técnico, con base en la información presentada por la Unidad Presupuestal, quien tiene la responsabilidad absoluta de su contenido y veracidad.



ING. ELISEO VITE RAMOS / DIRECTOR GENERAL
D5zAe9Rai5kibq98QzIGb3UnqfKJc+nesaRQLkGlykK115e6bS1mHnBnNLZonC8hcvZw108nnjYGE1
GU70kAyUuUOQZzmM613ZuL26CvP6ftqIH8Q29/KbaeMnN92OCvy2u0JdVxkfYfM+GzFrlOkm
kupISxOxGk5Iea9UeNcE7+XXArIgmDlV6leUdtLw+kJHL6fTmusha9N1KdssVdJL0U03TITKNOsJ
WGH57cby3FslJ9a3ATp5dbBOIAfAZXKhbQYpP84fYpM/euvj7ci7/2uFcgimzYPhGZlBBYbd0Ak
1lamXRsnz8Zo79yyFep2K2Jlt9prh2w==
VIRE5108281L8 28/11/2023 11:41:14 a. m.
ARQ. MEYLAN ESPEJEL MORENO / DIRECTORA DE VALIDACION DOCUMENTAL
favoCn6RG6AkpEFsXDpd3HY+p7P16Rh80u9uRzDwcC5C8uY7PRtC0+brZodpAJMQpyhbpIKmSF4li5G
TIEjbxgTGminHbuhdMBQgPv8CxsEhKaXo07UdAG+cJlMSQJl+hO9YUteXmUzElbqM7lvWZSIXq
g9n6+XxaJHwcoOB+9TVHidaqvZiaf4IKI9wgozI76KPKxsUfOIE1diawXznEhsLe7133khqd/SP/U
iMaOGft6BXeOSTJu4d6sCgq30Ed1G0KZ9H13d8rD4hcj3YJXD2hvRm7WxDvC1FpUhbAaOaZvVaMNE
S8vc/RH5zcbHC/TryI9ScOfHW/9ybrA==
EEMM780718H25 28/11/2023 10:23:26 a. m.

ARQ. LUIS TREJO SALINAS / DIRECTOR DE VALIDACION TECNICA
AMNaNArERSuIO5CAyAdDBzZqPJllgNuxT2YJTUmpulc+VChvLFyzA2Qaep6IOqNi2PGj87bwYoQFM+
Rl5KAdbPeg72BTIdGvo7dHwYR7ZBDx3fUuL/RxEVpYoxvMw2movLeD5w1HXLy48J2nLnJ3zGvW
ieq6Zzo3mv6WpT9JTSrPCaTXddUAGp4Wdu2uQvG72DgcPUruzYnl/9SbS9PAXnr1LSXntVgDCKQI
IfyToU13vQhdwQrH+gOcf06u/EE6owxru22PoEmI4Z6C4sGz47PZL18LwAlurATUjCOTuUfoPwOI
LxKAxntFGxAPFKMfjCEvupGDBUERXQ==
TESL770825JV3 28/11/2023 10:24:30 a. m.
ING. ARMANDO HERNANDEZ GONZALEZ / DIRECTOR DE VALIDACION SOCIOECONOMICA
RAeNAQJm7A6c139vWQBAIFewLn1w+MkuGBIKhwr8lqzWqXBCwDeNDXgUipisoGaSC+hz+FnzszZhCh7
P2tqyIOS6GIC527Mklwp2KUVZNO2ts64YxLa1akau6w7gQx1+MseHOp2JgZEIUFGI0eVdcqATyCH
a71FRNV2N3IXHqglbQd9L2nTSL0PHcup0Se898w3/eNY7LT0x0yOGAxy/047YzYhWwN74KYDCKSP
anMg2ZBwX+NB17VINn9FHFBC5hFighuRWnzK2+AKXRvr0FABOGFNWgxJMKY4/2x3IN6pKgY6Z
UFcGPKV79J8u0UNNSnCE/ybZR6JMLw==
HEGA710618218 28/11/2023 10:38:50 a. m.

ID: R3883/15/11-2023

Página 1 de 3

Instancia Ejecutora**Unidad Responsable:** 60 - MUNICIPIOS**Unidad Presupuestal:** 12 - ATOTONILCO EL GRANDE**Obra / Acción****ID:** R3883/15/11-2023 /CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO**Datos Generales**

FECHA DE INGRESO: 15/11/2023

Tipo de Solicitud:	FONDOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	EJERCICIO FISCAL:	2023
Nombre de la Obra:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO		
Descripción:	LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAILICO EN CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO, TIENE UNA LONGITUD DE 100.00 METROS LINEALES POR UN ANCHO DE 6.00 METROS CUBRIENDO UN ÁREA DE 600.00 M² Y EN EL CUAL SE REALIZAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS:DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETO, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO (600.00 M³), EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO II (90.00 M³), ACARREO A 1ER. KM. EN CAMIO (90M³)RECOMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA PARA EL 95% (90.00 M³), AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN (27.00 M³) Y PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 (600.00 M²)		
Modalidad de Ejecución:	Contrato		
Tipo de Obra:	Construccion		

Estructura Financiera

	INVERSIÓN
FEDERAL	\$0.00
ESTATAL	\$0.00
MUNICIPAL	\$677,929.16
OTROS	\$0.00
TOTAL:	\$677,929.16

Calendario de Inversión

Número de Meses 2

MUNICIPAL

Partida	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total
615001	97,398.06	580,531.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,929.16
TOTAL	97,398.06	580,531.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,929.16

TOTAL	97,398.06	580,531.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,929.16
--------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------



ID: R3883/15/11-2023

Página 2 de 3

Clasificación Contable Presupuestal

Obra: - Obra - Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público

Alineación PED

Ejercicio Fiscal: 2023

Ramo: 36 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS

Unidad Presupuestal: 12 - ATOTONILCO EL GRANDE

Fuente de Financiamiento:

Tipo de Gasto: 02 - GASTO DE CAPITAL

Finalidad: 02 - DESARROLLO SOCIAL

Función: 02 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SubFunción: 01 - URBANIZACIÓN

Eje Temático Plan Estatal: 504 - HIDALGO CON DESARROLLO SOSTENIBLE

Programa: K0020 - INVERSIÓN

SubPrograma: 40 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Objetivo: 004 - MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Política Sectorial: 00-NO APLICA

Estrategia: 00-NO APLICA

Línea de Acción: 00-NO APLICA

Beneficiario: K01 - HABITANTES - HABITANTES

Espacio Geográfico: 12001 - 12001 ATOTONILCO EL GRANDE

Indicador Estratégico

Objetivo Transversal



ID: R3883/15/11-2023

Página 3 de 3

Indicador de
Gestión

Meta ODS: 01 - IA - DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, CON ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO EQUITATIVO Y ASEQUIBLE PARA TODOS

Indicador PED: 00-NO APLICA

Indicador Plan
Municipal MEJORAMEINTO EN CALLE

Responsables de la información:

HECTOR HUGO RAMIREZ LOPEZ
PRESIDENTE

JOSE LEONEL LOZADA SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Titular

Cédula Profesional: 9931755
Enlace



ID: R3883/15/11-2023

Página 1 de 14

Version:3

Fecha y hora de Impresión: 28/11/2023 11:41:06a. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande

Obra / Acción

ID: R3883/15/11-2023 / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO

I. Información general PPI

Tipo de PPI: Urbanización

SubClasificación:

Monto total de la Inversión

Monto total de inversión (con IVA, para registro)	\$677,929.16
Monto total de inversión (sin IVA, para evaluación)	\$584,421.69

Fuentes de Financiamiento

Origen	%	Monto (Incluye Iva)
Federal	0.00	\$0.00
Estatad	0.00	\$0.00
Municipal	100.00	\$677,929.16
Beneficiario	0.00	\$0.00
Recursos Propios	0.00	\$0.00
Inversión Otros	0.00	\$0.00
Total	100%	\$677,929.16

Horizonte de Evaluación

Inicio de ejecución	MES 01
Termino de ejecución	MES 02
Num de años de operación	30

Calendario de Inversión

Ejercicio Fiscal	Monto
2023	\$677,929.16




Localización Geográfica del Proyecto

Ubicación:	Municipal
Región:	XV - ATOTONILCO EL GRANDE
Municipio:	12 - 12 - Atotonilco el Grande
Localidad:	001 - Atotonilco el Grande
Barrio, Colonia, Ejido:	CENTRO
Tipo de Localid	CENTRO POBLACIÓN

Localizacion:

El municipio de Atotonilco el Grande colinda al norte con los municipios de Metztlán y San Agustín Metzquitlán; al este con el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con el municipio de Huasca de Ocampo; al sur con los municipios de Huasca de Ocampo, Omitlán de Juárez y Mineral del Chico; al oeste con los municipios de Mineral del Chico, Actopan y Metztlán. De acuerdo con los resultados que presentó la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, el municipio cuenta con un total de 27,433 habitantes.

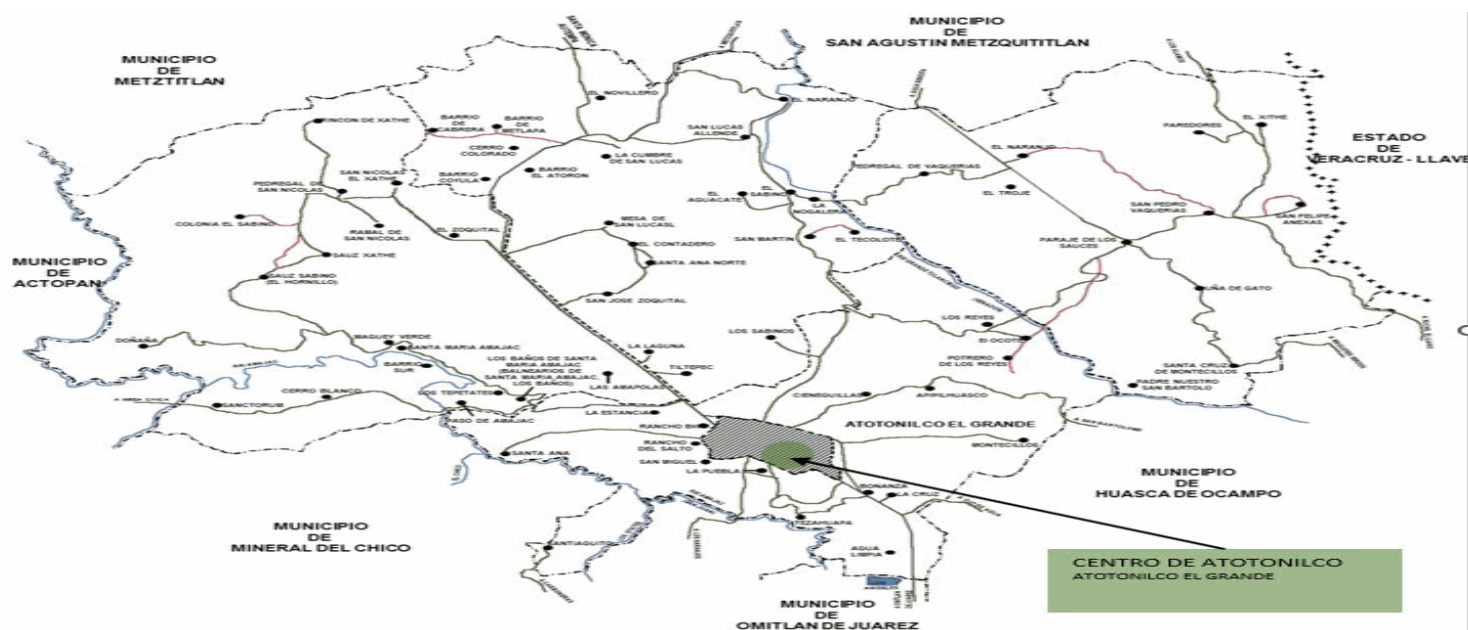

II. Alineación Estratégica

Federal

(en caso que aplique)

Estatad

Programa Relacionado	Objetivo/Estrategia	Linea de Acción
05 - Hidalgo con desarrollo sostenible	04 - Modernización, ampliación y conservación de carreteras	
04 - Infraestructura Sostenible		

Proyectos Relacionados

(en caso que aplique)



III. Análisis de la situación actual

Descripción de la Problemática:

En la localidad de Atotonilco el Grande, Hidalgo actualmente se cuenta con una cobertura de servicios básicos de agua potable , drenaj, energía eléctrica, salud, comunicación, urbanización y educación, y hablando en materia de comunicaciones cuenta con 89 km de carretera, de los cuales 0.00 km pertenecen al troncal federal, comprendiendo dentro de éstos, los caminos de cuatro carriles de servicio de cuota y 20 km son carreteras, alimentadoras estatales y 54 km de caminos rurales.

El municipio presenta una diversidad de climas que va desde el templado subhúmedo con lluvias en verano, hasta el semiseco templado, predominando el primero en la superficie municipal. Su temperatura promedio mensual oscila entre los 12°C para los meses de diciembre y enero que son los más fríos del año y los 18°C para el Amajac barrio Maguey verde en cambio cuenta con una cobertura de servicios básicos de agua potable, drenaje, energía eléctrica, salud, comunicación , urbanización y educación, en la localidad la mayoría de las calles son de terracería, y todas se encuentran en malas condiciones a causa del clima y del constante tránsito vehicular, a consecuencia de esto la calle sufre severos daños en su superficie de rodamiento presentando baches, desniveles, grava suelta, las cuales provocan el desajuste en la alineación y balanceo de los vehículos con el riesgo de provocar accidentes a los vehículos y a los conductores de estos, afectando considerablemente al tránsito local y peatonal, lo que repercute en bajas velocidades con mayores tiempos de recorrido así como elevados costos de operación y mantenimiento de los vehículos, perjudicando también así las actividades diarias y en la economía de los usuarios, aunado a esto la contaminación por la acumulación de agua en charcos y arroyos afectando la salud en la población.

Fotografías





Análisis de la Oferta Actual:



presenta las siguientes características:

- Longitud total: 100.00 mL
- Tramo Km. 0+000 al Km 0+100.00
- Número de carriles: 2
- Ancho de sección (m): 6.00 m
- Tipo de terreno: Plano
- Tipo de carretera: Tipo "D"
- Velocidad de operación: 15.00 km/hr
- tiempo de recorrido: 24 segundos
- Superficie de rodamiento: concreto en mal estado
- IRI: 8
- Estado físico: En malas condiciones, tiene baches, desniveles y grava suelta
- Servicios públicos: Agua potable y Energía eléctrica

Análisis de la Demanda Actual:

BENEFICIARIOS:

- Directos: 190 habitantes
- Indirectos: 647 habitantes
- Tránsito diario promedio anual (TDPA): 95 vehículos

CLASIFICACIÓN DEL AFORO VEHICULAR:

- Automóviles (a): 90%
- Camión Unitario: 7%
- Camión remolque (C-R) 3 %

*Se deberá realizar la estimación de los bienes y servicios relacionados con el PPI, proyectado a lo largo del horizonte de evaluación, considerando las optimizaciones identificadas.

IV. Análisis de la Situación Sin Proyecto

Medida	Impacto
Nivelación del terreno	Consiste en el tendido de Tezontle, para la apertura de la Calle y con una compactación del mismo con un espesor de 20 cm teniendo que hacer cada 6 meses el mantenimiento correctivo para que en las épocas de lluvias se pueda transitar. EL MONTO DE LA MEDIDA DE OPTIMIZACIÓN ES:\$67792.916

Análisis de la oferta sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

Camino presenta las siguientes características:

- Longitud total: 100.00 mL
- Tramo Km. 0+000 al Km 0+100.00
- Número de carriles: 2
- Ancho de sección (m): 6.00 m
- Tipo de terreno: Plano
- Tipo de carretera: Tipo "D"
- Velocidad de operación: 20.00 km/hr
- Campo de recorrido: 18 seg
- Superficie de rodamiento: Terracería
- IRI: 6
- Estado físico: Regular, sin baches, pero con hundimientos y líneas de escurrimientos, pero en un futuro con el periodo de lluvias al no realizarse adecuadamente el trabajo volverán a surgir baches, el agua arrastra el material depositado en los mismos. Con el tiempo de vida útil de 6 meses si cuenta con cunetas.



Análisis de la demanda sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

- BENEFICIARIOS:
- Directos: 190 habitantes
 - Indirectos: 647 habitantes
 - Tránsito diario promedio anual (TDPA): 95 vehículos
- CLASIFICACIÓN DEL AFORO VEHICULAR:
- Automóviles (a): 90%
 - Camión Unitario: 7%
 - Camión remolque (C-R) 3 %

*Se deberá realizar la estimación de los bienes y servicios relacionados con el PPI, proyectado a lo largo del horizonte de evaluación, considerando las optimizaciones identificadas.

V. Alternativas de Solución

Descripción	Costo
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO	\$677,929.16
CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA	\$689,562.12

Justificación de técnica y/o económica de la alternativa seleccionada*

La opción más viable es la 1: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO, tomando en cuenta lo siguiente:

- Técnicamente: El pavimento hidráulico posee mayor resistencia a las presiones de arranque, frenado y circulación, además de durabilidad en la superficie de rodamiento a diferencia del asfalto, ya que este tiende a sufrir de baches en muy poco tiempo y encharcamiento. Por otro lado, el pavimento hidráulico tiene la función estructural de soportar y distribuir la carga de los vehículos hacia las capas inferiores del pavimento, también el mantenimiento de este es de cada 25 años, en cambio el del asfalto es cada 5 años, además de que requiere de mano de obra especializada. Cabe mencionar que el asfalto retiene la temperatura unas horas después de ocultarse el sol, lo cual aumenta la temperatura ambiental, y el pavimento hidráulico en cambio enfría en pocos minutos, además de que mejora la visibilidad nocturna. En cuanto al aspecto constructivo, el pavimento hidráulico será regido bajo las normas y reglamentos de la instancia correspondiente SCT (N-CTR-CAR-1-04-009/06) respetando los valores específicos de diseño y calidad de los materiales en la ejecución, así como la calidad de los agregados pétreos bajo la norma N -CTM-2-02-002/02, los materiales pétreos se encuentran en la misma zona por lo cual se reduce tiempo de ejecución, por ser una obra que no requiere de mano de obra especializada.
- Económicamente: El pavimento hidráulico tiene el mayor monto de inversión en su construcción, pero la durabilidad de uso es mayor, así como también su mantenimiento es menor y de bajo costo; se reducirán costos en el traslado, así como el mantenimiento en los vehículos que transitan en esta avenida. En cambio, el Pavimento Asfáltico tiene un menor costo de inversión , pero su durabilidad es mucho menor, y por ende su costo de mantenimiento es más elevado que el pavimento hidráulico. Por tanto, en términos generales el pavimento hidráulico (opción 1) es la alternativa adecuada para esta obra por los beneficios que otorga, además el mantenimiento no es tan constante como el que necesita el asfalto, y esa es otra gran ventaja.


*Se deberán cuantificar sus costos y describir los criterios técnicos y económicos de la selección utilizados para determinar esta alternativa.



VI. Análisis de la Situación con Proyecto

Descripción General del Proyecto:

LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAILICO EN CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO, TIENE UNA LONGITUD DE 100.00 METROS LINEALES POR UN ANCHO DE 6.00 METROS CUBRIENDO UN ÁREA DE 600.00 M² Y EN EL CUAL SE REALIZAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETO, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO (600.00 M²), EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO II (90.00 M³), ACARREO A 1er. KM. EN CAMIO (90M³) RECOMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA PARA EL 95% (90.00 M³), AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN (27.00 M³) Y PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 (600.00 M²)

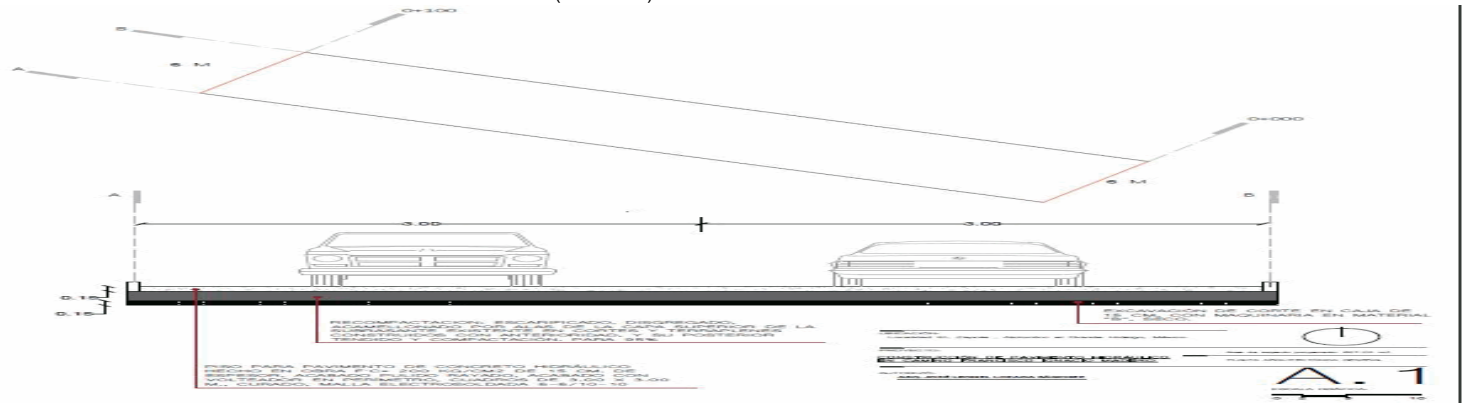

Descripción de los componentes



Componente	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Monto
PRELIMINARES	DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETO,TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS,COMPACTACIONES,AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN,ACARREO A 1er. KM. EN CAMION	90.00	1,082.20	97,398.0
ALBAÑILERIA	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2. DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	90.00	5,340.66	480,659.4
MAMPARA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 ½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 ½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.00	6,364.23	6,364.2
Total		181.00	12,787.09	584,421.6

Deducciones: IVA 16% 93,507.47

Gran Total: 677,929.16

Aspectos Técnicos:

El proyecto cumple con las normas y reglamentos de construcción que se utilizan en el estado y sus municipios y reglamentos de construcción de las instancias pertinentes norma SCT para la construcción de pavimentos asfálticos .

Libro: CTR. CONSTRUCCIÓN N-CTR-CAR-1-04-009/06

Tema: CAR. Carreteras / Parte: 1. CONCEPTOS DE OBRA

Título: 04. PAVIMENTOS / Capitulo: 009

Aspectos Ambientales:


NO APLICA OPINIÓN TÉCNICA O DICTAMEN AMBIENTAL, DE ACUERDO CON EL CIRCULAR SEMARNATH/DGNA-021/2023 emitida por la SEMARNATH con fecha del 4 de enero de 2023,



Aspectos Legales:

LA OBRA SE CONSTRUYE SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍA, UTILIZANDO EL DERECHO DE VÍA.

Micro

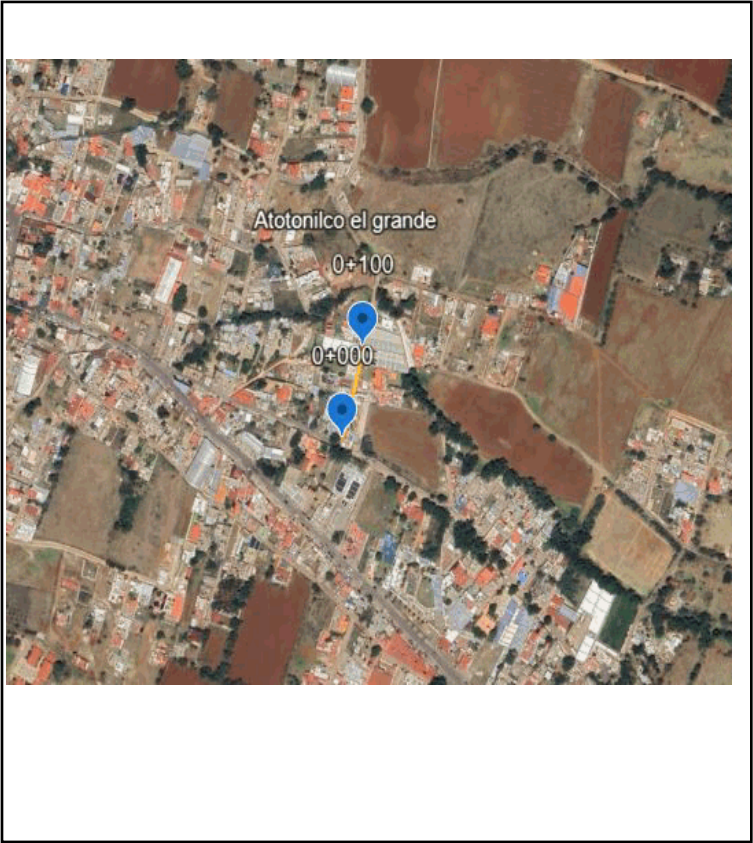

Coordenadas

Latitud	Longitud	Localidad
20.2845698066020	-98.66280555725098	INICIO
20.2848448716398	-98.66274814122539	INTERMEDIO
20.2854994438729	-98.66257693668726	FINAL

Análisis de la Oferta:



Construcción de Pavimentación Hidráulica presenta las siguientes características:

- Longitud total: 100.00 mL
- Tramo Km. 0+000 al Km 0+100.00
- Número de carriles: 2
- Ancho de sección (m): 6.00 m
- Tipo de terreno: Plano
- Tipo de carretera: Tipo "D"
- Velocidad de operación: 35 km/hr
- Tiempo de recorrido: 10 seg
- Superficie de rodamiento: Pavimento hidráulico
- IRI: 4
- Estado físico: Obra nueva con 100.00 mL de pavimento hidráulico de 15 cm de espesor, sin hundimientos, con superficie plana y óptimas condiciones para su aprovechamiento.

Análisis de la Demanda:

BENEFICIARIOS:

- Directos: 190 habitantes
- Indirectos: 647 habitantes
- Tránsito diario promedio anual (TDPA): 95 vehículos

CLASIFICACIÓN DEL AFORO VEHICULAR:

- Automóviles (a): 90%
- Camión Unitario: 7%
- Camión remolque (C-R) 3 %

Diagnóstico de la Situación con Proyecto:

La realización de esta obra permite cumplir el propósito de hacer seguro y eficiente el movimiento de bienes y personas, que circulan a través de la calle, ya que se tienen beneficios para los usuarios al lograrse mayores velocidades de desplazamientos, lo que contribuye a la disminución de costos de operación vehicular y tiempos de recorrido.

En síntesis, con este pavimento hidráulico, la operación del tránsito se ve beneficiada en los siguientes aspectos:

- Reducción en los tiempos de recorrido
- Reducción en los costos de operación de los diferentes tipos de vehículos
- Mayor comunicación entre calles secundarias y terciarias
- Mejora de los niveles de servicio
- Disminución de la contaminación ambiental por gases y por ruido
- Mejora de la imagen urbana
- Mejora de la calidad de vida
- Agilización del traslado de los que transitan por esa calle
- Generando una calle más segura
- Disminución del riesgo de accidentes
- Mejora los niveles de servicio



Metas/Beneficiarios

Metas

Tipo de Población: K-Habitantes
Tipo de Beneficiario: 1-Habitantes
Unidad: METRO(S) CUADRADO(S)
Cantidad: 600

Beneficiarios

	Hombres	Mujeres
Población Objetivo:	500	458
Beneficiarios Atendidos:	189	190
Beneficiarios Directos:	155	198
Beneficiarios Por Atender:	2583	2988

Indicadores Sociales INEGI/CONEVAL

Carencias Generales del Sitio

Tipo de Servicio	Municipal		LOCALIDAD		Observaciones
	Cobertura	Calidad	Cobertura	Calidad	
Agua Potable	85	BUENA	98	BUENA	
Drenaje	77	REGULAR	98	BUENA	
Electrificación	94	BUENA	99	BUENA	
Salud	69	REGULAR	55	MALA	
Educación	91	BUENA	96	BUENA	

Indicador de Carencias:

ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL



VII. Identificación y Cuantificación de Costos y Beneficios

Solo para aquellos proyectos de infraestructura económica con un monto de inversión mayor a 30 mdp y hasta 50 mdp, se deberá incluir el Anexo 1(Cuantificación de costos, beneficios y cálculo de indicadores) como parte de la Ficha Técnica. adicionalmente a la siguiente información:

Tipo de Costo	Descripción y temporalidad	Meta	Importe	Periodicidad
Inversión	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO	M-600.00	\$ 677,929.16	UNICA
Costo de Mantenimiento	REPOSICIÓN DE PIEDRAS DESPRENDIDAS O SUELTAS	600	\$ 26,000.00	CADA 5 AÑOS

VIII. Identificación de Beneficios

Beneficio	Descripción	Periodicidad
SOCIAL	Con el proyecto propuesto se mejoran los tiempos de traslado de los diferentes tipos de vehículos, por ende, se reducirá el desgaste de rodamiento, así también permite una mejor comunicación entre calles secundarias y terciarias, disminuye la contaminación ambiental por gases y por ruido, lo cual es muy importante.	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)
ECONÓMICO	Se reducen costos de operación, como mantenimiento de amortiguadores y suspensiones de los diferentes tipos de vehículos y se reducen los gastos por accidentes automovilísticos y accidentes peatonales.	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)

*Se refiere a costos de Inversión, operación o mantenimiento

** Justificar en caso de difícil cuantificación y/o valoración

IX. Consideraciones Generales

Con la CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO , municipio de Atotonilco el Grande, Hidalgo, se tiene una acción colectiva asentada en el plan de desarrollo estatal, así también con una importante y afectiva participación ciudadana plural e incluyente. de ahí depende que se puedan beneficiar a los municipios rurales y urbanos de cada región mediante los objetivos, estrategias y acciones de gobierno. de igual manera en el presente proyecto se toma en cuenta la imagen urbana y la sostenibilidad del desarrollo empático con el entorno, además de la relación integral entre el progreso económico, la preservación de la vida y la disminución de la desigualdad social. permitiendo con la ejecución de este , en conjunto con todo lo antes mencionado y de los requerimientos, así como atendiendo la principal problemática el cumplimiento la alineación y objetivos del plan de desarrollo del Estado de Hidalgo.

Responsable de la información

Ramo: Aportaciones Federales
Entidad: Hidalgo
Areá responsable: 60 - Municipios 12 - Atotonilco el Grande



INDICADOR DE RESULTADOS

Organo Superior	60 - Municipios		
Unidad responsable	12 - Atotonilco el Grande		
Nombre del Indicador:			
Definición de Indicador	Método de Cálculo	Meta del Indicador	Fuente de Información del Indicador
	Algoritmo	Linea Base: Meta del Proyecto: Tiempo de Ejecución: Tiempo de Medición	

Objetivo General del Plan Estatal de Desarrollo



ID: R3883/15/11-2023

Version:3

Fecha y hora de Impresion: 28/11/2023 11:41:16a. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande

Obra / Acción

ID: R3883/15/11-2023 / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO
IGNACIO MADERO

Localización

Municipio: 12 - Atotonilco el Grande
Localidad: Atotonilco el Grande
Barrio y/o Col: CENTRO
Modalidad: CONTRATO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P.U	Importe
-------	----------	--------	----------	-----	---------

Partida: PRELIMINARES

Sub Partida:

PRELIMINARES					
EF23c0034	DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETO SIMPLE. INCLUYE: SEPARACION DEL MATERIAL APROVECHABLE, ACARREO DEL MATERIAL A 1a. ESTACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	600.000000	149.570000	89,742.000000
				SUBTOTAL:	89,742.00

Partida: PRELIMINARES

Sub Partida:

PRELIMINARES					
EF23c0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	600.000000	4.850000	2,910.000000
				SUBTOTAL:	2,910.00

Partida: ALBAÑILERIA

Sub Partida:

PRELIMINARES					
EF23c0098	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2. Y MENORES A 1,200 M2., INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	90.000000	45.060000	4,055.400000
				SUBTOTAL:	4,055.40

Partida: PRELIMINARES

